


RAD OEM FRONTALE

Largeur de travail: 54"

Modèle de base :
Comprend tous
le nécessaire
pour l'installation

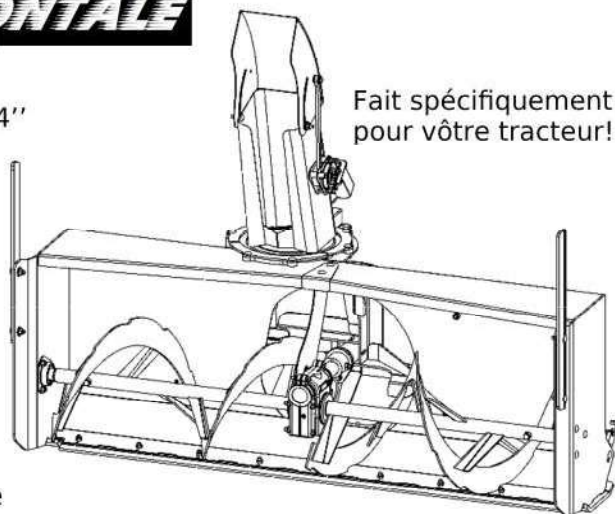

Fait spécifiquement
pour votre tracteur!

- x Rotation de chute
par moteur hydraulique
- x Déflecteur par moteur électrique
- x Conception robuste en métal 3/16" et 12 gauge
- x Éventail 4 pales en métal 3/16"
- x Sous chassis et installation "plug & play"
- x Racloir remplaçable en acier CHT
- x Patins ajustables et remplaçables, à haute teneur
en carbone

Année

1023e/1025 : 2011 et +
2025r : 2013 et +


Compatibilité

Avec vos autres
accessoires JD

Option

Désengagement PTO
en marche arrière

Sous-chassis inclus



Souffleuses à neige Rad-Tech

1023e/1025r

2025r

Spécifications	S1SB-54A	S2RSC-SB-54
RPM ventrale tracteur	2100	2100
Longueur (cm)	35 (89)	35 (89)
Largeur de coupe - po. (cm)	54 (137)	54 (137)
Hauteur coupe / Hauteur couteaux Lat	21 (53) / 31 (79)	21 (53) / 31 (79)
Diamètre de l'éventail - po. (cm)	15 3/4 (40)	15 3/4 (40)
Largeur de l'éventail - po. (cm)	5 5/8 (14,25)	5 5/8 (14,25)
Nombre de pales	4	4
Diamètre de la vis - po. (cm)	12 3/4 (32,25)	12 3/4 (32,25)
RPM éventail	840	840
RPM vis	168	168
Nombre de positions patins ajustables	4	4
Poids approx. à l'usage - lb (kg)	290 (132)	290 (132)
Prix ensemble souffleur, sous chassis et pto	8625 \$	9085 \$